


# Håndtering og montering

## Ved modtagelse af pladen

Det er vigtigt når du modtager din bordplade, at kontrollere emballagen for synlige skader, samt at kontrollere bordpladen for fejl inden den monteres. Tjek om målene passer, samt at bordplade og håndvask er fri for skader.

## Transport, indbæring og opbevaring

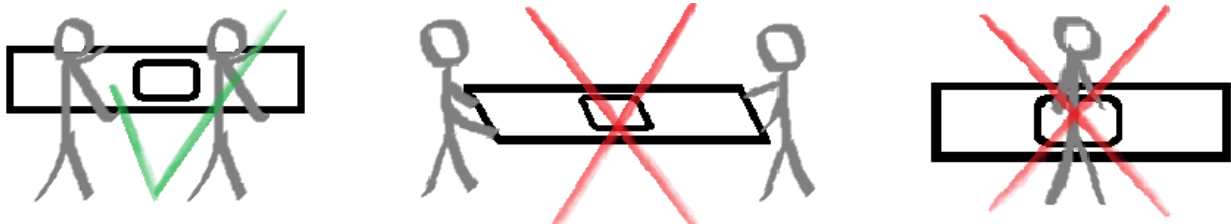

Pladen skal altid bæres på højkant.

Der må ikke løftes i eller ud for en udskæring i pladen.

Det er vigtigt at pladen holdes lige ved indbæring det vil sige, at den ikke må bøje, da pladen derved kan få et knæk samt evt. underliggende træ kan knække.

Hvis pladen skal opbevares eller stå et sted midlertidigt, bør den altid stå oprejst på højkant. Eksempelvis op ad en væg, som er lang nok til at understøtte pladen i dens fulde længde.

Bordpladen må aldrig stå med vasken op ad væggen, og må aldrig lægges på vasken.

## Montering

Bordpladen skal helst understøttes for hver 600 mm. og langs væggen ved hvis skabene ikke går helt op til.

Når der er gjort klar til montering, bæres bordpladen på højkant til det ønskede sted, hvorefter den vipres ned og lægges på skabene. Det er vigtigt at pladen understøttes rigeligt når den vipres ned så den ikke bøjer.

## Fastgørelse

Når bordpladen er på plads, kontroller du med en tommestok at bordpladen har det ønskede udhæng ved forkant og eventuelle frie ender. Derefter løftes bordpladen forsigtigt op og der påføres montagelimo på størrelse med en en-krone på midten og i de frie hjørner. Sædvanligvis er det rigeligt at bordpladen fastgøres ved disse punkter.